



DANTECH

MPR 79
SAMSON

MPR 90
TITAN

DF 9 B G 5 ' 8 9 ' 7 5 F B 9 ' M B A C C B



www.dantechuk.com

5 WYCB • bJWYb 3d

A Ybcg'XU c'XY'a i gW`c

8]gY(c'XY\] []YbY

5 WYCB • bJWYb" X'
Diseño avanzado en tecnología de ingeniería optimizando "Ventaja mecánica" convirtiendo lo lineal a movimiento radial de ratio alto resultando en hasta 50 toneladas de fuerza de prensado.

A Ybcg'XU c'XY'a i gW`c
"Prensa a detección de presión" tecnología que reduce el efecto de ondulación y ruptura del músculo.

8]gY(c'XY\] []YbY
Sección de prensa separada
Resiste lavado a alta presión

8]gY(c'ErgonOmicc

Altura de la carga perfecta y confortable para el operario de la máquina, Mejora la salud & seguridad de los trabajadores






DANTECH


Acceso

Fácil acceso para una presión alta en áreas bajas.
Fácil acceso de mantenimiento con campana de levantamiento en los cilindros de gas.

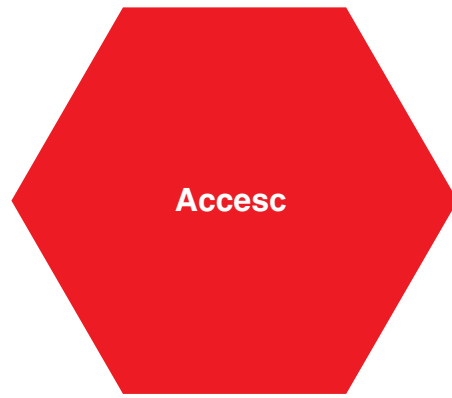

>i Y[c`XY'a c`XYg

Juegos de moldes UHMD se pueden reparar en caso de daño o desgaste.
Disponibles en blanco o azul en un amplio rango de perfiles para todos los productos cárnicos.

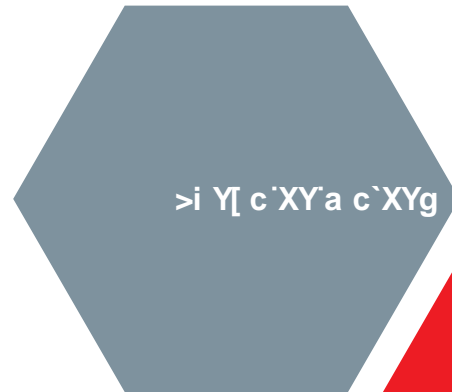

SY[i f]XUX`UDf]cf]XUX

Puertas con bloqueo y cubiertas aseguran acceso fácil & seguro.



7 Ua V]c`fzd]Xc`XY'a c`XYg sistema de liberación rápida y simple significa un cambio de 5 minutos.





DANTECH

9 GD97 = 757 CB9 G H97 B 75 G

MODEL C	MPr 79 SAMSON	MPr 90 TITAN
F9 B8 A 9 BHC	hasta 10 ciclos/min	hasta 9 Ciclos/min
F5 B; C 89 @ H9 AD DFC8 I 7 HC	0 a -12°C	
HUa U cg XY a c XYg Azl L x W x H	790 x 300 x 120 mm 31 x 12 x 4 3/4 in	40 x 300 x 120 mm 37 x 12 x 4 3/4 in
POTENCIA kW (HP)	7.5 (10) o 9 (12)	9(12)
CONTROL	24 VDC	24 VDC
OPERATION:		
VOLTAJE/FRECUENCIA	380 - 480 50/60 Hz Optional	
579 H9	200L (53 US gallons)	200L (53 US gallons)
HDC 89 579 H9	ISO 32	ISO 32
DIMENSIONES 89 @ A5 EI B5 L x W x H	3400 x 1150 x 1650 mm 133 x 45 x 65 in	3550 x 1150 x 1650 mm 140 x 45 x 65 in
DIMENSIONES 89 9A65 FEI 9 L x W x H	2600 x 1350 x 2100mm 102 x 53 x 82 in	2750 x 1350 x 2100mm 108 x 53 x 82 in
D9 GC 89 @ A5 EI B5	2000 kg (4400 lbs)	2300 kg (5070 lbs)
D9 GC 89 9A65 FEI 9	2200 kg (4850 lbs)	2600 kg (5750 lbs)

Options:

- Juegos de moldes
- Carga automática
- Salida a un escaner, loncheadora, sistemas de carga.
- Integración a líneas de loncheados completamente automáticas

Diseñada y construida en Gran Bretaña de acuerdo con CE & requerimientos USDA
Copyright and IP retained by DanTech

DanTech UK Ltd

Merlin Park, Ringtail Road,
Burscough, Lancashire
L40 8JY Great Britain

T: +44 (0) 845 127 9080
F: +44 (0) 845 127 9081



E: sales@dantechuk.com
W: www.dantechuk.com